AFILADOR DE CUCHILLOS

SHARP'EASY

Brevet FR: 0106584

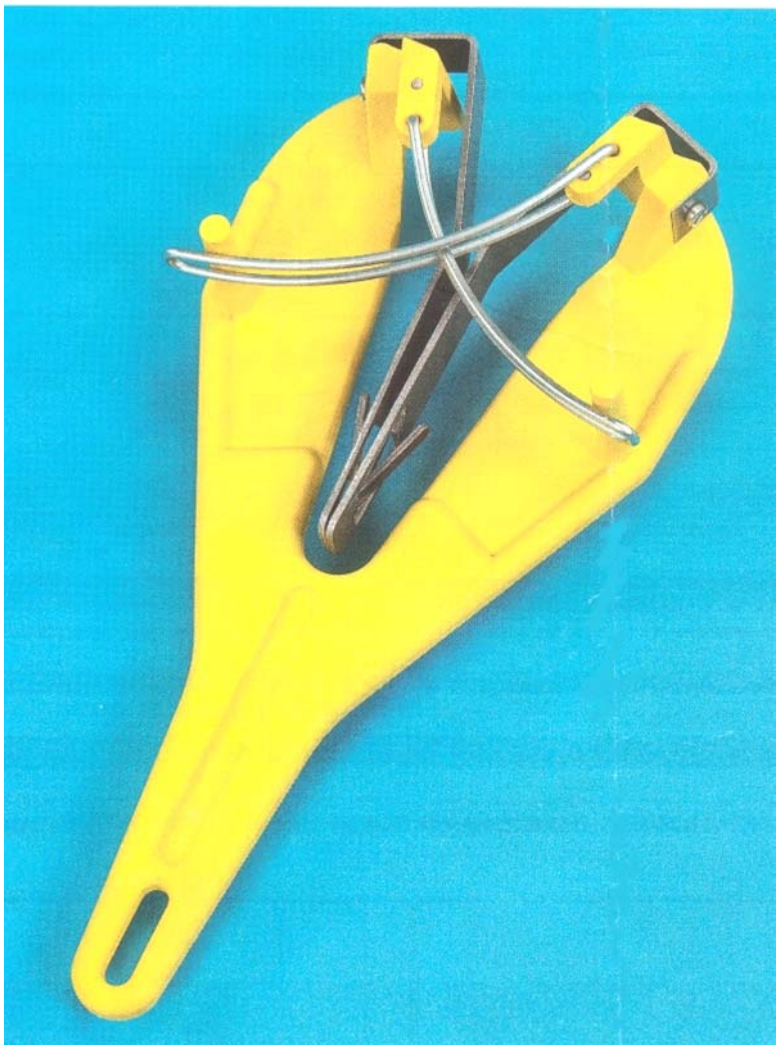

IMPORTADORA TUDELANA, SA

IMPOTUSA

¿PORQUÉ SHARP'EASY?

- **Los cuchillos**

Los cuchillos en las industrias de transformación de la carne ocupan un lugar significativo entre los medios de la producción.

Un cuchillo deteriorado puede estar en el origen del cansancio muscular, de los dolores de la muñeca, de la mano y del hombro del usuario. (T.M.S.: traumatismo músculo esquelético)

Por lo tanto, un bue afilado de afine después un buen afilado con muela son esenciales para una producción óptima a la vez que preservan la salud del operario.

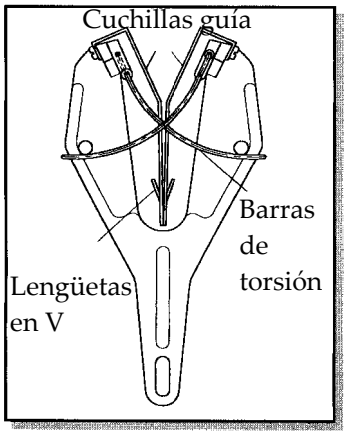

La herramienta SHARP' EASY permite, incluso a un principiante, recuperar fácilmente el filo de su cuchillo.

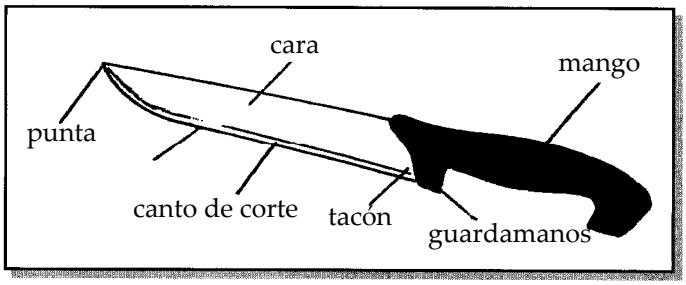

- **El filo**

El filo, que es la parte cortante del cuchillo, está situado en el borde del canto de corte, a todo lo largo de la hoja, y es frágil y maleable.

A medida del trabajo, el filo puede deteriorarse a causa del uso o de los golpes (huesos, guante metálico, cinta, tablero...).

El afilado, es la acción que nos permite mantener durante el mayor tiempo posible el filo obtenido por el afilando con muela, éste se realiza a lo largo de toda la jornada.

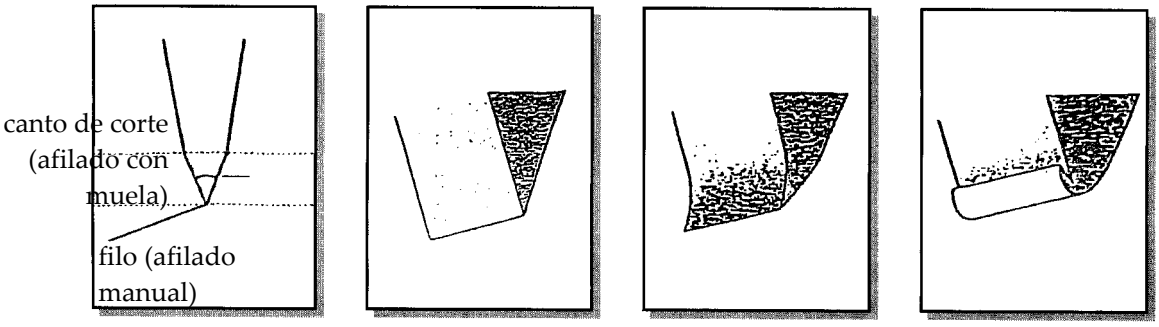

Vista transversal | Filo correcto | Filo ligeramente virado | Filo vuelto

Modo de empleo

- **Rectificación del filo de una hoja que sufre un deterioro importante.**

Introducir la hoja del cuchillo hasta el fondo de la guía, a la altura del tacón *(véase la foto 2),* a continuación hace deslizar el cuchillo desde esa posición hasta la punta, de una forma constante, ejerciendo una ligera presión; las lengüetas en V nos permitirán realizar una rectificación perfecta. Esta operación se puede repetir en múltiples ocasiones *(véase la foto 3).*

- **Conservación normal del filo y eliminación de las rebabas**
  (virutas de acero que permanecen después del afilado con muela)

Introducir la hoja del cuchillo en la guía a la altura del tacón *(foto 4);* en el momento en que la hoja entra en contacto con las barras de la torsión articuladas, hacer deslizar el cuchillo desde esa posición hasta llegar a la punta, de una forma suave y constante, en sentido descendente en la guía pero sin alcanzar las lengüetas en V situadas en el fondo. *(véase la foto 5).*
Este movimiento debe repetirse varias veces.

Colocación

A fin de utilizar el SHARP' EASY en las mejores condiciones posibles, deben respetar los consejos de montaje siguientes:

Fijación del soporte de acero inox. *(2 posibilidades)*

1 – Posicionamiento a 45°

Fijar el soporte de acero inox. mediante dos pernos de acero inox, de diámetro 6 (no suministrados), sobre una base vertical situada de 30 a 40 cm por delante del puesto de trabajo.
Introducir la empuñadura del SHARP'EASY en el interior de los dos orificios a 45º del soporte de acero inox.

2 – Posicionamiento a 90°

Fijar el soporte de acero inox. sobre el bastidor horizontal de la mesa, a derecha o izquierda del puesto de trabajo.
Introducir la empuñadura del SHARP'EASY en el interior de los dos orificios a 90º del soporte de acero inox.

El repujado sobre la parte delantera del SHARP'EASY permite colocarlo en la posición correcta de utilización.
El SHARP'EASY puede ser utilizado indistintamente por un diestro o por un zurdo, basta con colocarlo a la derecha o a la izquierda de la superficie de trabajo.
En el contexto de nuestra preocupación por la higiene, el SHARP'EASY se desmonta rápidamente y puede meterse en la cesta de los cuchillos para ser lavado y esterilizado con estos.

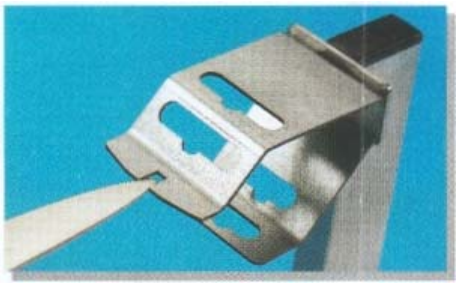

El soporte de acero inox. está provisto de un testigo de desgaste para los cuchillos. Introducir la punta de la hoja del cuchillo en la muesca hasta que quede bloqueado por las paredes laterales. En el caso de que la punta alcance el fondo de la muesca, el cuchillo habrá llegado a su desgaste máximo. Será preciso entonces sustituirlo.

Mantenimiento

Las barras de torsión de acero inox. han recibido un tratamiento especial que garantiza una gran resistencia y duración, así como un coste mantenimiento muy reducido. En caso de necesidad, se sustituyen sin la utilización de ninguna herramienta con una simple presión en unos segundos.